


動作形態 : NC(常時閉)  
 繰返し精度 : 0.005mm(軸方向)  
 (操作速度 50~200mm/min)  
 接点定格 : DC24V 定常電流10mA以下  
 突入電流20mA以下  
 軸受構造 : リニアプッシュ軸受(偏角当り可)  
 コンタクト材質: SUS焼入 HRC50~  
 プリトラベル : 0.3mm  
 ストローク : 2.8mm(軸方向)  
 接触力 : 1N(軸方向)  
 保護構造 : IEC IP67

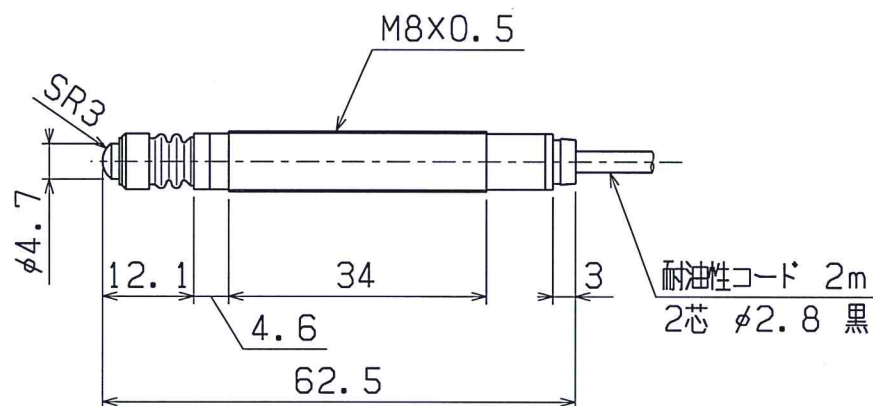

付属品

・六角ナット S641 2個  
 M8x0.5(対角11.5/対辺10/厚2)

検図	作図	A4
15.06.29	井上	1:1



品名	CS-タッチスイッチ
図番	CSHP085B