
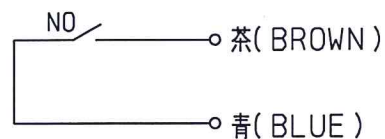


動作形態 : NO(常時開)
 繰返し精度 : 0.005mm(軸方向)
 (操作速度 50~200mm/min)
 接点定格 : DC24V 定常電流10mA以下
 突入電流20mA以下
 軸受構造 : リニアプッシュ軸受(偏角当り可)
 コンタクト材質: SUS焼入 HRC50~
 プリトラベル : 0.3mm
 ストローク : 2.8mm(軸方向)
 接触力 : 1N(軸方向)
 保護構造 : IEC IP67

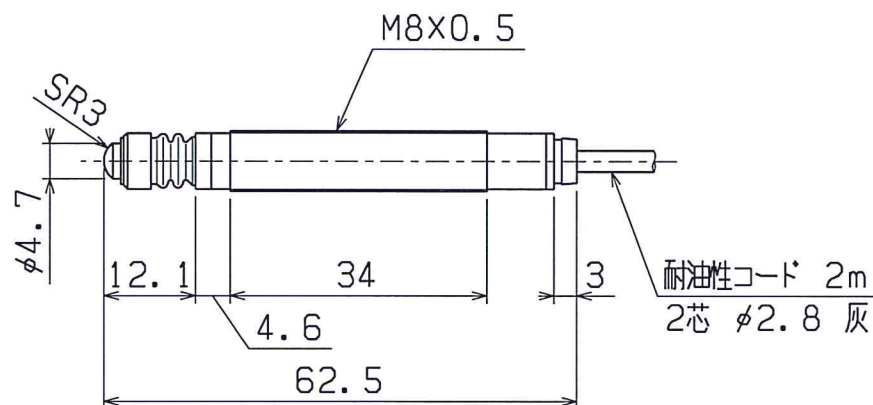

付属品

・六角ナット S641 2個
 M8x0.5(対角11.5/対辺10/厚2)

検図	作図	A4	品名	CS-タッチスイッチ
			図番	CSHP085A
	15.06.26 井上	1:1		
			齋藤精機	